レコを防犯　カメラに!!

防犯システムのスターターに最適
高性能ドップラーセンサー採用

POINT 1 コンパクトボディー& センサー感度調整可能

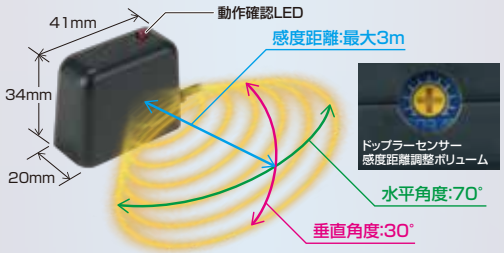

※ドップラーセンサーは1個同梱

POINT 2 環境変化に影響されずに 安定して不審者を検知

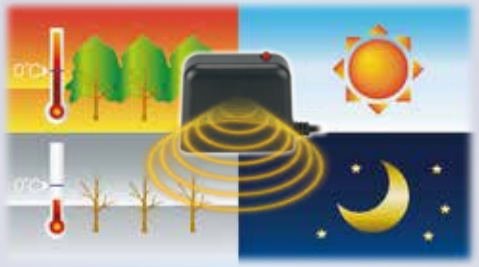

POINT 3 最大4つのセンサーで 広範囲を検知

センサー検知範囲イメージ

別売 SWC-S1
4,800円(税抜)
ドップラーセンサー×1
(ケーブル長5m)

※ドップラーセンサーは1個同梱
※イメージはドップラーセンサー4個接続時

基本取付概要図

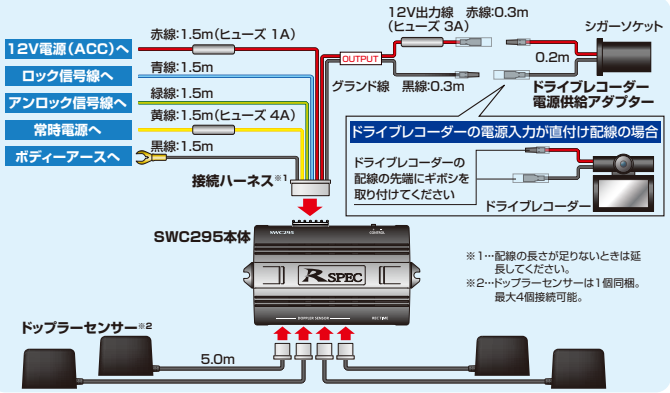

製品仕様

●コントロールユニット

重量	約115g(本体のみ)	外形寸法	W110×H25×D70(mm)(突起部含まず)
電源電圧	DC12V	消費電流	待機時 23mA
使用温度範囲	−10℃〜+60℃		動作時※約110mA以下(本体+ドップラーセンサー×1)
ヒューズ	1A/3A/4A		約200mA以下(本体+ドップラーセンサー×4)
カラー	ブラック	接続機器の最大消費電流	1A(12V)

※市販の接続機器の消費電流は含まれていません。

●ドップラーセンサー

外形寸法	W41×H34×D20(mm)(突起部含まず)	ケーブル長	5m
センサー検知範囲	感度距離:最大3m、水平角度:70°、垂直角度:30°	規格	電波法技術基準適合品
		カラー	ブラック

パッケージ内容

■コントロールユニット×1
■ドップラーセンサー(ケーブル長5m)×1
■ドライブレコーダー電源供給アダプター×1
■接続ハーネス×1
■取り付け部材一式
■取付/取扱説明書
■保証書

別売

■SWC-S1　4,800円(税抜)
ドップラーセンサー×1
(ケーブル長5m)

⚠注意 本製品はドップラーセンサーが動体を検知することでドライブレコーダーに電源を供給する装置です。本製品を使用しても不審者を確実に録画することや車両へのイタズラ・盗難などの防止を保証することはできません。

●本製品は12V車専用です。●本製品にドライブレコーダーは付属していません。●ドライブレコーダーのカメラ部の向きや、電源を供給してから録画を開始するまでにかかる時間によっては不審者を録画できない場合があります。●車両側バッテリーが弱っていると、スリープ状態になりやすいので、すぐに動作停止する場合があります。●熱反射ガラスを使用している車両に使用する場合、ドップラーセンサーを熱反射ガラスに向けて使用しないでください。熱反射ガラスはドップラーセンサーが発する電波を遮断するため、車外の不審者に対して反応しにくいまたは反応しない場合があります。●ドップラーセンサーをフロントガラスに貼り付けて設置しないでください。フロントガラスに貼り付けると保安基準に適合しません。●本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置しないでください。故障や誤動作等の原因になります。●雨や雪などによりドップラーセンサーが反応する場合があります。●本体は必ず付属の両面テープ等で車両側に固定してください。また、使用中にケーブルが引っ張られ本体から外れないようケーブルの取り回しにご注意ください。●本製品は精密機械ですので、分解や改造は絶対に行わないでください。●本製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者で行ってください。●取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。※バッテリーマイナス端子を外す前に、消えると困るオーディオ等のメモリー内容等をメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法などについては、機器の取扱説明書をご参照ください。●本体または周囲の温度が使用温度範囲を超えると動作しなくなる場合があります。●本製品を使用して発生した事故、車両の故障または破損、安全運転義務違反による罰金・減点等に関する責任は一切負いません。●製品の仕様、価格及びデザインは改良のため予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。●実際の色とは印刷の関係で多少異なります。●画像は装着イメージです。●カタログに記載の一部、または全部(デザイン含む)をデータシステムの許諾・許可無しに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等行うことを固く禁じます。

日本国内専用 輸出禁止
USE ONLY IN JAPAN
EXPORT BAN

本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いません。

This product is designed for Japanese specification vehicle. A serious breakdown and accident might be caused when install it in an oversea specification vehicle. And sale, installation or use outside of Japan is prohibited.The manufacturer is not responsible for use of this product outside of Japan.

株式会社 データシステム

最新の製品情報は、HPをご覧ください。
http://www.datasystem.co.jp　データシステム　検索

適合・在庫確認・ご注文のお問い合わせ　086-445-1617
修理受付・技術的なお問い合わせ　086-486-0442
お問い合わせ受付時間　10:00〜12:00／13:00〜17:30(月〜金曜日 ※年末年始、祝日除く)

電話番号やPC/モバイルサイトのURLが読み出せます

■東京都新宿区新宿1-18-2　TEL 03-5369-4137(代)　■岡山県倉敷市神田1-1-11　TEL 086-445-1617(代)

お買い求めとご相談は信用ある当店へ

201509-163-PP-40000　カタログ記載内容　2015年9月現在

R SPEC Data System

センサースイッチコントローラー
SWC295

市販のドラレコを 防犯カメラにできる!!

STEP 1
ドップラーセンサーが不審者を検知!

STEP 2
市販のドライブレコーダーを自動で電源ON!

※本製品にドライブレコーダーは付属していません。

Data System

市販のドラレコを防犯　カメラにできる!!

センサースイッチコントローラー
SWC295

STEP 1 ドップラーセンサーが 不審者を検知!!

STEP 2 ドライブレコーダーを 自動で電源ON!!

STEP 3 ドライブレコーダーが 録画を開始!!

センサースイッチコントローラーSWC295は駐車中にドップラーセンサーが反応すると一定時間12Vを出力するコントローラーです。電源電圧12V・最大消費電流1Aまでの機器を接続できます。市販のドライブレコーダーを連動させれば防犯カメラ化が可能。駐車中にドップラーセンサーが不審者を検知すると、自動でドライブレコーダーの電源を入れ録画を開始します。
センサーは最大4個まで接続できますので、センサー検知範囲を広げて防犯レベルをアップできます。
また、バッテリー電圧が一定以下になると自動的に動作を停止するスリープ機能を装備。バッテリー上がりの心配もありません。

防犯システムは自由自在!!

センサースイッチコントローラーSWC295は市販の防犯ランプや防犯アラームなども連動可能※。環境やコストに合わせた防犯システムをセッティングできます。

※連動させる機器についての注意事項
●連動可能な機器は、電源電圧12V・最大消費電流1A以下の機器に限ります。
●フラッシュライトや防犯アラームなど、駐車中以外は動作させたくない機器を接続した場合、エンジンを始動する前に必ず接続した機器をOFFにしてください。エンジン作動中は接続した機器の電源が入りっぱなしになりますので必ずOFFにする必要があります。OFFにできない場合は接続を外して動作しないよう対処してください。

STEP 2
ドップラーセンサーが反応するとSWC295が12Vを出力。

暗所でもしっかり検知!!

最大4つのセンサーで広範囲を検知できる!!

センサースイッチコントローラー
SWC295 11,800円(税抜)

⚠注意 ●本製品にはバッテリー上がりを防止するためにスリープ機能を搭載していますが、バッテリーの劣化状態や使用状況によってはバッテリー上がりを防止できない場合があります。また、万がーバッテリーが上がっても当社は一切の責任を負いません。●本製品に連動させているドライブレコーダーなどの装置の故障や使用したメモリーカードの故障・データ破損等について、当社は一切の責任を負いません。

製品の特長

ドップラーセンサー採用

ドップラーセンサーは、周囲の温度や明るさなどの環境変化に影響されずに安定して車外の不審者を検知します。センサーは最大4つまで増設できますので車全体の防犯も可能です。
※ドップラーセンサーは1個同梱　※電波法技術基準適合品

12V出力時間設定

センサー反応後、12Vを出力する時間を20秒/30秒/50秒/60秒間で4段階に設定が可能。連続してセンサーが反応した場合、12V出力時間を30秒間延長します。※延長機能は繰り返されます。

ドアロック連動対応

キーレスリモコンのドアロック/アンロック※に連動して動作の開始/終了ができます。※ドアロック信号+/−に対応



ドップラーセンサー感度距離調整機能

ドップラーセンサーの感度距離を最大3mまで無段階調整できます。

ドップラーセンサー反応お知らせ機能

一度でもドップラーセンサーが反応すると、ドアをアンロックしたときに動作確認LEDが10秒間高速点滅して、ドップラーセンサーが反応したことをお知らせします。

スリープ機能

バッテリー上がりが起きないようバッテリー電圧が11.8V未満になると自動的に動作を停止するスリープ機能を搭載。
※スリープ機能をOFFにすることはできません。
※スリープ状態になった場合、エンジン始動(バッテリー電圧が11.8V以上に回復)によりスリープ状態が解除されます。